

СНП14, СНП15, СНП37



НПО.364.029 ТУ

Розетки непосредственного соединения с печатными платами типов СНП14, СНП15, СНП37 предназначены для сочленения с печатными платами, присоединения монтажной платы к хвостовикам контактов пайкой и накруткой монтажного провода на выступающую из платы часть хвостовика.

Покрытие контактов — золото.

The СНП14, СНП15 and СНП37 connectors are designed for direct connection with printed-circuit boards: wiring board are connected with contact wiring tails by soldering and by wire wrapped on protruding part of wiring tail.


Contact finish — gold.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



Максимальный рабочий ток, А 1
 Максимальное рабочее напряжение, В .. 200
 Сопротивление контактов, МОм 25
 Сопротивление изоляции, МОм 5000
 Температура, °С -60÷+85
 Количество сочленений-расчленений ... 500

SPECIFICATIONS

Maximum operating voltage, V 200
 Maximum operating current, A 1
 Contact resistance, mΩ 25
 Insulation resistance, MΩ 5000
 Temperature, °C -60÷+85
 Mate-unmate operations number 500

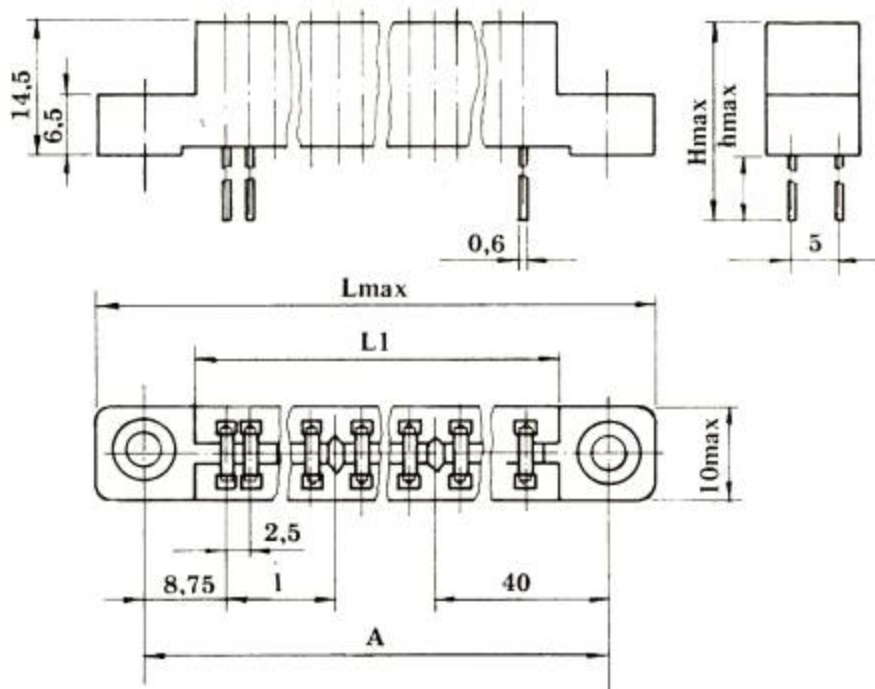

	A	L ₁	l	L	H	h
СНП14-112/170x10P-19	160	150	40,0	170		
СНП14-92/145x10P-19	135	125	27,5	145	32	18,5
СНП14-72/120x10P-19	110	100	15,0	120		

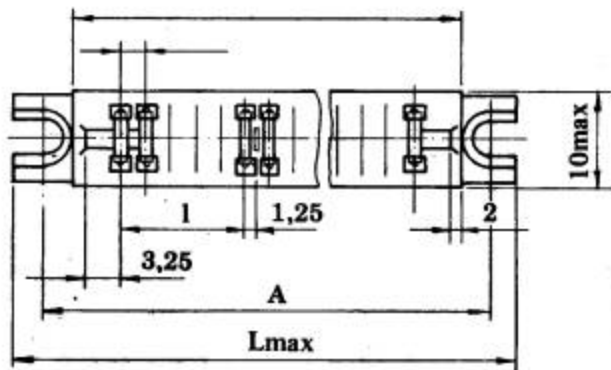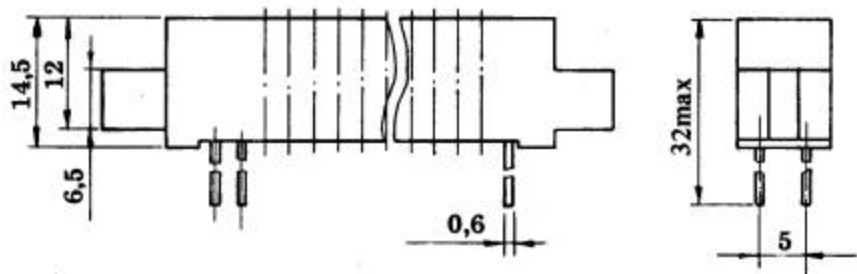

	l	L ₁	A	L
СНП15-96/140x10P-19	67,5	128	134	140
СНП15-64/100x10P-19	47,5	88	94	100
СНП15-48/80x10P-19	37,5	68	74	80
СНП15-32/60x10P-19	27,5	48	54	60
СНП15-24/50x10P-19	17,5	38	44	50
СНП15-16/40x10P-19	12,5	28	34	40

