


ТА, ТН, ТАН, ТПП (400 Гц, 400 Hz)

(0.471.000 ТУ)

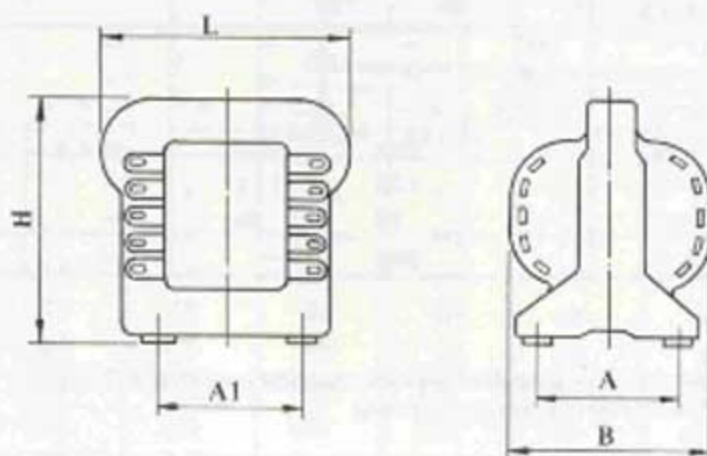


Габаритные, установочные размеры трансформаторов ТА, ТН, ТАН в зависимости от типа магнитопровода
Overall and mounting Dimensions of Transformers TA, TN, TAN Depending on Type of Magnetic Circuit

Обозначение магнитопровода Designation of magnetic circuit	Исполнение Version	B	A	A ₁	H	L
ШЛ 12x12,5	В	55	22	35	59	58
ШЛ 12x16		58	25			
ШЛ 12x20		62	30			
ШЛ 12x25		68	35			
ШЛ 12x12,5	УХЛ	49	22	35	56	52
ШЛ 12x16		52	25			
ШЛ 12x20		56	30			
ШЛ 12x25		62	35			
ШЛ 20x25	УХЛ	78	46	58	88	82
ШЛ 20x32		98	60			


Габаритные, установочные размеры трансформаторов ТПП в зависимости от типа магнитопровода
Overall and mounting dimensions of transformers ТПП depending on type of magnetic circuit

Обозначение магнитопровода Designation of magnetic circuit	Исполнение Version	B	A	A ₁	H	L
ШЛ 12x16	В	58	25	35	59	58
ШЛ 12x20		62	30			
ШЛ 12x25		68	35			
ШЛ 12x12,5	УХЛ	49	22	35	56	52
ШЛ 12x16		52	25			
ШЛ 12x20		56	30			
ШЛ 12x25		62	35			
ШЛ 20x25	УХЛ	78	46	58	88	82
ШЛ 20x32		85	50			


ТА324,329
ТНН102, 103, 104, 105, 114, 115, 116

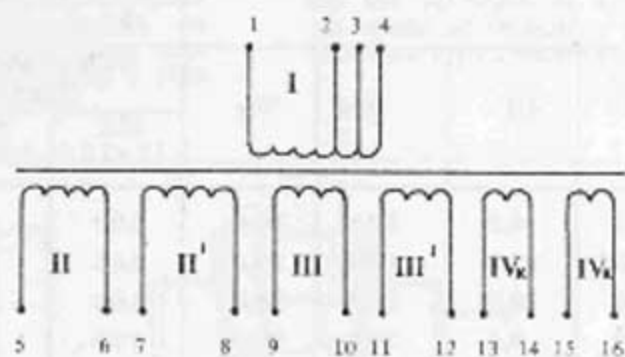

ТНН106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 198, 235—239, 246—257, 268—273

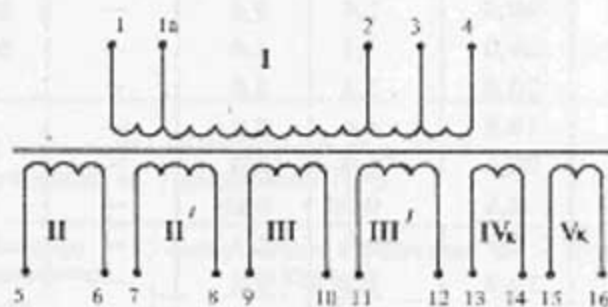

ТНН180

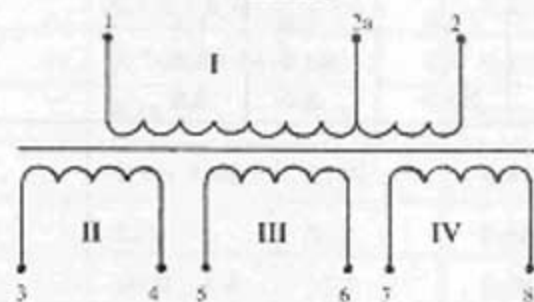

Типономиналы электрические параметры трансформаторов ТПП

Standard Ratings and Electrical Characteristics of Transformers TTP

Напряжение на вторичных обмотках, В Secondary voltage, V						Номер типономинала трансформатора № Standard ratings			
						Мощность, В · А Power, V · A			
						60	68	82	100
II	II'	III	III'	IV _K	V _K	Обозначение магнитопровода Magnetic circuit			
						ШЛ 12x12,5	ШЛ 12x16	ШЛ 12x20	ШЛ 12x25
8,0	8,0	6,3	6,3	30,0	30,0	102	—	—	—
10,0	10,0	12,5	12,5	30,0	30,0	103	—	—	—
16,0	16,0	18,0	18,0	30,0	30,0	104	—	—	—
9,0	9,0	9,0	9,0	30,0	30,0	105	—	—	—
1,75	—	1,75	—	30,0	—	—	180	—	—
1,25	1,25	1,25	1,25	0,36	0,36	—	235	106	—
1,25	1,25	2,5	2,5	0,35	0,35	—	236	—	—
2,5	2,5	2,5	2,5	0,65	0,65	—	237	107	—
2,5	2,5	5,0	5,0	0,65	0,65	—	238	—	257
2,5	2,5	10,0	10,0	0,65	0,65	—	239	—	254
2,5	2,5	20,0	20,0	5,0	5,0	—	268	—	256
5,0	5,0	5,0	5,0	1,3	1,3	—	269	251	—
5,0	5,0	10,0	10,0	2,6	2,6	—	270	—	113
5,0	5,0	10,0	20,0	1,3	1,3	—	271	—	255
10,0	20,0	20,0	20,0	2,6	2,6	—	272	—	198
20,0	20,0	20,0	20,0	4,0	4,0	—	273	110	—
10,0	10,0	20,0	20,0	2,6	2,6	—	—	115	—
10,0	10,0	10,0	10,0	2,6	2,6	—	—	109	—
10,0	20,0	20,0	20,0	5,0	5,0	—	—	246	—
1,25	1,25	2,5	2,5	0,65	0,65	—	—	247	111
2,5	2,5	5,0	5,0	1,3	1,3	—	—	248	—
2,5	2,5	10,0	10,0	2,6	2,6	—	—	249	—
2,5	2,5	20,0	20,0	0,65	0,65	—	—	250	—
5,0	5,0	10,0	10,0	1,3	1,3	—	—	252	—
5,0	5,0	20,0	20,0	5,0	5,0	—	—	—	116
5,0	5,0	20,0	20,0	1,4	5,0	—	—	—	114
2,6	2,6	10,0	10,0	1,4	1,4	—	—	—	118
4,0	4,0	6,3	6,3	30,0	30,0	—	—	—	118
10,0	10,0	20,0	20,0	3,0	3,0	—	—	—	196